

Ecophon^{MD} Akusto^{MC} Un

PANNEAUX MURAUX LISSES EN FIBRE DE VERRE

Le panneau mural sans relief a des bords entièrement peints et offre une absorption acoustique exceptionnelle.

Caractéristiques et avantages

- Réduit les échos et améliore la clarté de la parole dans la pièce
- Peut être collé au plafond et au mur
- Possibilités de conception infinies avec différents formats et couleurs permettant de créer des motifs variés
- Installation rapide grâce à deux options de fixation de panneau au mur
- Panneaux sans cadre avec bords entièrement peints en blanc ou en gris
- La surface lisse du tissu Texona est disponible dans une variété de couleurs
- Bords sans cadres carrés, peints en blanc ou en gris
- La surface Texona peut être imprimée des images à jet d'encre durcissable aux UV (par un imprimeur professionnel)

Attributs



RÉSISTANT À
L'AFFAISSEMENT



RÉSISTANCE
INHÉRENTE À LA
MOISSISURE



CERTIFIÉ CONFORME
AUX NORMES
D'ÉMISSION



RL 0,81
(SEL DE MER)



CONTENU
RECYCLÉ

LEED^{MD} v4

CONTENU RECYCLÉ	53%	
	AVANT : 0%	APRÈS : 53%
✓ RM : Réduction des sources de PBT (soins de santé)		
✓ ÉQ : Performance acoustique		
✓ ÉQ : Cond. min. de performance acoustique (écoles)		
✓ ÉQ : Matériaux à faibles émissions		
✓ RM : Approvisionnement en matières premières		
✓ RM : Déclarations environnementales de produit (DEP)		
✓ RM : Planification de la gestion des déchets de construction et de démolition		
✓ RM : Ingrédients des matériaux (C2C)		

LEED^{MD} est une marque déposée de l'U.S. Green Building Council.

CERTIFICATIONS ET DÉCLARATIONS DE PRODUITS




CRADLE-TO-CRADLE :
CERTIFIÉ BRONZE

Ecophon^{MD} Akusto^{MC} Un

PANNEAUX MURAUX LISSES EN FIBRE DE VERRE

Couleurs

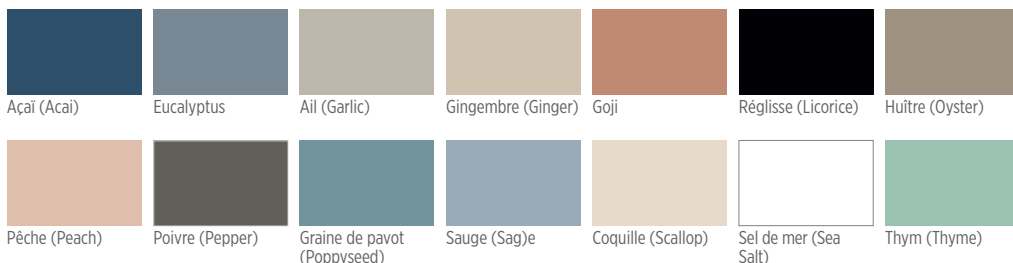

Panneaux muraux Akusto^{MC} Un Bord blanc




Panneaux muraux Akusto ^{MC} Un Bord blanc			FORMES	DIMENSIONS MM (≈ PO)	CRB	CONTENU RECYCLÉ	PIÈCES/ CARTON	PI²/ CARTON	LB/ CARTON
Forme rectangulaire									
	CRB de 0,95	3557 4026	Rectangle	292 x 1192 x 40 (≈11-1/2 x 47 x 1-1/2)	0,95	53%	2	7,5	9
		3557 4052	Rectangle	592 x 1192 x 40 (≈23-1/4 x 47 x 1-1/2)	0,95	53%	2	15,2	18
Forme carrée									
	CRB de 0,95	3557 4000	Carré	592 x 592 x 40 (≈23-1/4 x 23-1/4 x 1-1/2)	0,95	53%	2	7,5	9
Forme ronde									
	CRB de 0,95	3557 4078	Cercle	D592 x 40 (≈D23-1/4 x 1-1/2)	0,95	53%	2	5,9	9
		3557 4104	Cercle	D792 x 40 (≈D31 x 1-1/2)	0,95	53%	2	10,5	13
		3557 4130	Cercle	D1192 x 40 (≈D47 x 1-1/2)	0,95	53%	2	24,1	27

Panneaux muraux Akusto^{MC} Un Bord gris


Panneaux muraux Akusto ^{MC} Un Bord gris			FORMES	DIMENSIONS MM (≈ PO)	CRB	CONTENU RECYCLÉ	PIÈCES/ CARTON	PI²/ CARTON	LB/ CARTON
Forme rectangulaire									
	CRB de 0,95	3557 4039	Rectangle	292 x 1192 x 40 (≈11-1/2 x 47 x 1-1/2)	0,95	53%	2	7,3	9
		3557 4065	Rectangle	592 x 1192 x 40 (≈23-1/4 x 47 x 1-1/2)	0,95	53%	2	15,2	18
Forme carrée									
	CRB de 0,95	3557 4013	Carré	592 x 592 x 40 (≈23-1/4 x 23-1/4 x 1-1/2)	0,95	53%	2	7,5	9
Forme ronde									
	CRB de 0,95	3557 4091	Cercle	D592 x 40 (≈D23-1/4 x 1-1/2)	0,95	53%	2	5,9	9
		3557 4117	Cercle	D792 x 40 (≈D31 x 1-1/2)	0,95	53%	2	10,5	13
		3557 4143	Cercle	D1192 x 40 (≈D47 x 1-1/2)	0,95	53%	2	24,1	27

Les numéros d'article indiqués correspondent à la couleur sel de mer. Pour commander des couleurs, veuillez contacter votre représentant commercial.
VOUS NE TROUVEZ PAS UNE DIMENSION? Contactez votre représentant local ou appelez le 800-233-8990

Accessoires

ACCESSOIRES AKUSTO ^{MC} UN		NOM DU PRODUIT	PIÈCES/ CARTON	UTILISATION
	2630 0016	Crochet de fixation Connect ^{MC} Un	8	Installé sur les murs, il permet de fixer directement les panneaux muraux Akusto ^{MC} Un carrés
	2631 1255	Bord Connect ^{MC} Un	2	Installé sur les murs, il fournit le canal dans lequel l'ancrage absorbant Connect ^{MC} Un est inséré
	2647 2177	Ancrage absorbant Connect ^{MC} Un	4	Installé dans les panneaux Akusto ^{MC} Un carrés, il s'utilise avec le bord Connect ^{MC} Un

Détail des bords

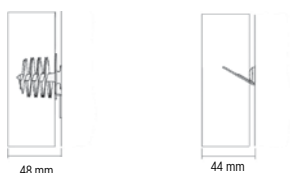

Panneau mural
(Ecophon^{MD} Akusto^{MC} Un)

Panneau mural
(Ecophon^{MD} Akusto^{MC} Un)

Données physiques

MATÉRIAU

Fibre de verre

PROPAGATION DE LA FLAMME/FUMÉE DÉV.

Selon ASTM E84 - CAN/ULC S102
Propagation de la flamme : 25 ou moins
Fumée développée : 50 ou moins
(Classe A selon ASTM E1264)

RÉSISTANCE À LA MOISSURE

Le substrat en fibre de verre résiste de manière inhérente à la croissance de moisissures.

ENTRETIEN

Essuyez avec un chiffon doux ou aspirez avec l'accessoire brosse.

GARANTIE

Garantie Ecophon^{MD} de 10 ans
Toute l'information sur la garantie est disponible sur fr.certainteed.ca/warranty.