


RACCORD AVEC VYCOR® enV-S TM :

1. RIPCORD® A ÉTÉ RETIRÉ DE L'APPUI POUR FACILITER L'INSTALLATION ET/OU LA COORDINATION AVEC D'AUTRES CORPS DE MÉTIER
2. INSTALLEZ LE SOLIN DE LINTEAU VYCOR® SUR LE VYCOR® enV-S TM
3. APPLIQUEZ UN SOLIN UNIVERSEL ET UN SCELLANT OU UN SCELLANT COMPATIBLE SUR LE BORD SUPÉRIEUR DU SOLIN DU HAUT ET SUR TOUS LES RACCORDS D'ÉVACUATION D'EAU

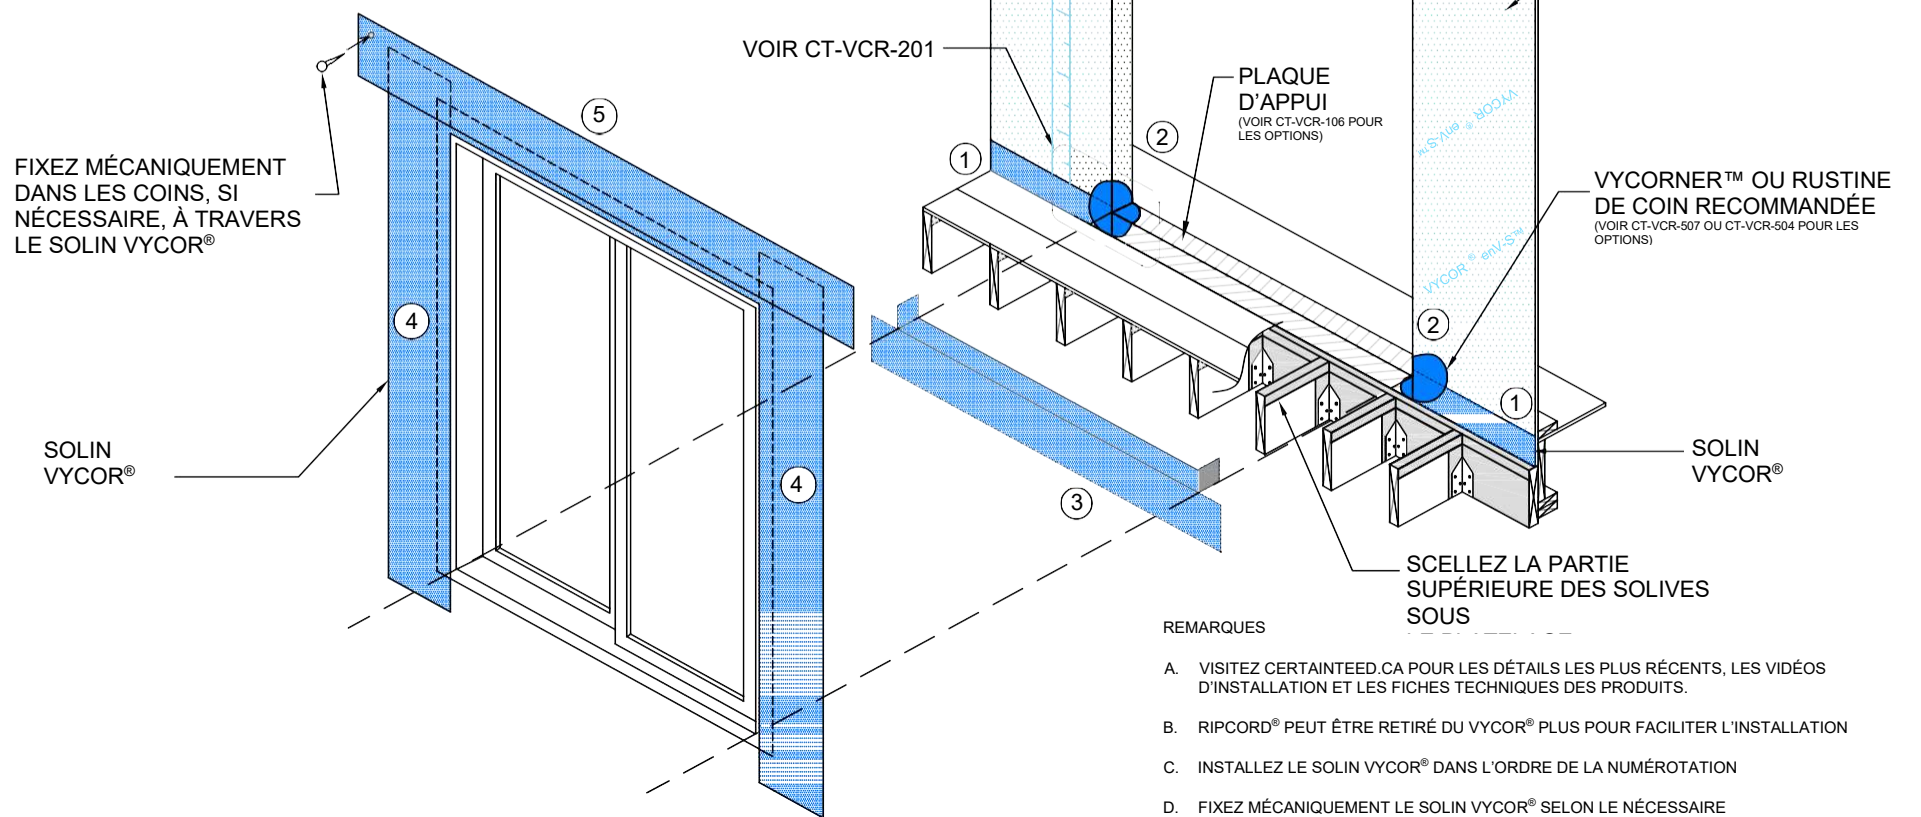

REMARQUES

- A. VISITEZ CERTAINTEED.CA POUR LES DÉTAILS LES PLUS RÉCENTS, LES VIDÉOS D'INSTALLATION ET LES FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS.
- B. RIPCORD® PEUT ÊTRE RETIRÉ DU VYCOR® PLUS POUR FACILITER L'INSTALLATION
- C. INSTALLEZ LE SOLIN VYCOR® DANS L'ORDRE DE LA NUMÉROTATION
- D. FIXEZ MÉCANIQUEMENT LE SOLIN VYCOR® SELON LE NÉCESSAIRE
- E. DÉTAIL PERTINENT POUR TOUS LES SOLINS VYCOR®
- F. INSTALLEZ VYCOR® enV-S™ VERTICALEMENT OU HORIZONTALEMENT POUR FORMER DES RACCORDS D'ÉVACUATION D'EAU