

NO-COAT Sistema de esquina de laminado estructural para paneles de yeso


NO-COAT® ofrece un sistema de esquinas completo para cada trabajo de acabado de ángulos descentrados, vanos arqueados y esquinas interiores o exteriores. Y con las herramientas y los accesorios CertainTeed, la aplicación de las esquinas NO-COAT es más fácil y más eficiente.

Fabricada con tecnología **SLAM**

Tecnología SLAM® : Un gran avance en el acabado de esquinas para paneles de yeso

El sistema de esquinas laminadas estructurales (SLAM) de NO-COAT pasa a formar parte de la estructura. La tecnología SLAM integra los tres componentes claves que proporcionan mayor resistencia, durabilidad y flexibilidad, y además agiliza la instalación y permite obtener importantes ahorros en gastos fundamentales.

1. El centro cóncavo de copolímeros de alta resistencia resiste los impactos severos. No se oxidan. Requiere menos lodo.
2. La cinta para juntas une permanentemente las esquinas a los paneles de yeso con el lodo de uso general.
3. El papel de superficie formulado elimina grietas, astillas y peladuras, resiste la abrasión es compatible con cualquier acabado.

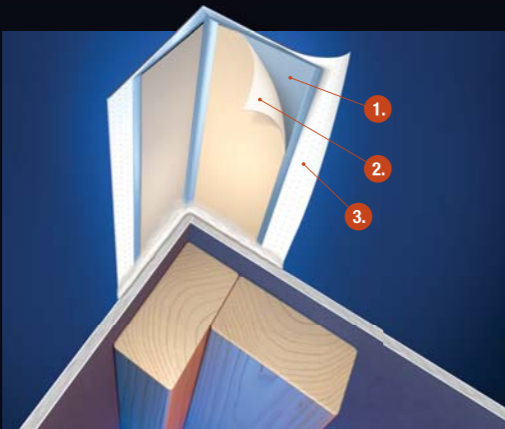

Aplíquelo con encintadora para obtener un acabado más rápido.



Se instala en tiempo récord.



Aumente la producción y ahorre lodo.



Simplemente aplique lodo e instale con rodillo: rápido y sencillo



“ Hemos ahorrado una increíble cantidad de tiempo instalando NO-COAT, en comparación a la instalación con engrapado en el guardacantos plástico. Hemos ahorrado más del 30 % de lodo por piso y más del 50 % en costos de mano de obra: ¡es increíble! ”

Kévin Kreig,
Cielos Rasos Acústicos
y Tabiques, MI

“ Independientemente de lo que hiciéramos o de los productos que utilizáramos, no podíamos evitar los agrietamientos, y teníamos una tasa de llamadas del 80 %. Era un hecho de la vida comercial. Hicimos el cambio a NO-COAT y, 200 casas más tarde, nuestra tasa de llamadas es igual a cero. El constructor está contento porque sabe que nunca va a tener que llamarnos de vuelta para que reparemos esquinas dañadas. ”

Zach Jarvis
Propietario de ZDJ Drywall, LLC Ogden, Utah

NO-COAT® ofrece un sistema de esquinas completo para cada trabajo de acabado de ángulos descentrados, vanos arqueados y esquinas interiores o exteriores. Consulte la matriz de abajo para conocer las aplicaciones recomendadas:

	Ángulos obtusos	Esquinas internas	Esquinas exteriores	Vanos arqueados	Aplicaciones industriales	Brechas grandes	Cielos rasos abovedados, plafones	Enmarcados de ventanas, montantes de puertas, falsos techos, etc.	Vanos grandes, de más de 10' (3 m)	Vanos cortos, de menos de 10' (3 m)
Esquina Flexible 325 3.25" ancho x 100' rollo	■	■	■			■	■			■
Esquina Flexible 450 4.5" ancho x 100' rollo	■		■		■	■	■		■	
Interior 90 8', 9', 10', tramos	■	■								
Exterior 90 8', 9', 10', 12' tramos	■		■					■		
Acabado-L 1/2" 10' tramos					■			■		
Acabado-L 5/8" 10' tramos					■			■		
Bullnose 3/8" 8', 9', 10', 12' tramos			■		■					
Bullnose 3/4" 8', 9', 10', 12' tramos			■		■					
Arco Bullnose 3/4" 10' tramos				■						
Arco Exterior 90 10' tramos				■						
Esquina Zooma-Flex 3.75" ancho x 250' rollo	■	■	■		■	■	■		■	

Tramos personalizados disponibles; contactenos para obtener más información.

CertainTeed

NO-COAT

Esquinas para paneles de yeso



PREGUNTE POR TODOS NUESTROS OTROS PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED®:

TECHOS • REVESTIMIENTOS • MOLDURAS • PLATAFORMAS
BARANDAS • CERCAS
TABLA YESO • CIELO RASOS • AISLAMIENTO

CertainTeed Corporation
20 Moores Road
Malvern, PA 19355 EE. UU.

Profesional: 800-233-8990
Cliente: 800-782-8777
www.certainteed.com

© 08-2016 CertainTeed Gypsum, Inc.
Impreso en los EE.UU. CTG-4135

SAINT-GOBAIN

CertainTeed
SAINT-GOBAIN
Gypsum



ESQUINAS FLEXIBLES NO-COAT

Estos productos flexibles en rollo son ideales para ángulos descentrados, conductos cortos y largos, columnas largas y plafones. Su reborde ancho cubre separaciones amplias y esqueletos. La bisagra flexible incorporada crea cualquier ángulo de esquina interior o exterior y crea líneas rectas y definidas.

Esquina flexible 325
3,25" ancho x 100' rollo
(82,6 mm x 30,48 m)



Esquina flexible 450
4,5" ancho x 100' rollo
(114 mm x 30,48 m)



Esquina Zooma-Flex
3,75" ancho x 250' rollo
(95,25 mm x 76,2 m)



VARILLAS NO-COAT


Las varillas NO-COAT, uno de nuestros productos más vendidos, están elaboradas con nuestro diseño patentado SLAM. Los tramos precortados de varillas NO-COAT soportan impactos severos, asentamientos estructurales y movimientos sísmicos sin partirse, marcarse, astillarse o despegarse. Los tramos fáciles de instalar brindan esquinas perfectas en tiempo récord. Use la TOLVA DE DOBLE TAMBOR CertainTeed y los rodillos No-Coat para realizar instalaciones a gran velocidad con los mejores resultados asegurados.



INTERIOR 90
8', 9', 10'
(2,4 m, 2,7 m, 3 m)



EXTERIOR 90
8', 9', 10', 12'
(2,4 m, 2,7 m, 3 m, 3,7 m)




1/2" ACABADO-L
10'
(3 m)



5/8" ACABADO-L
10'
(3 m)



3/8" BULLNOSE
8', 9', 10', 12'
(2,4 m, 2,7 m, 3 m, 3,7 m)




3/4" BULLNOSE
8', 9', 10', 12'
(2,4 m, 2,7 m, 3 m, 3,7 m)



ARCO NO-COAT

Los arcos de colocación con cinta ARCH tienen rebordes con muescas que se flexionan y se adaptan a cualquier arco. El perfil rígido corrige los errores del esqueleto y crea una curva perfectamente redonda.

EXTERIOR 90
10' (3 m)



3/4" BULLNOSE
10' (3 m)



Máquina ZOOMA-FLEX 100 de NO-COAT

El nuevo sistema de esquinas laminadas estructurales Zooma-Flex para paneles de yeso utiliza esquinas Zooma-Flex para producir esquinas listas para instalar con la aplicación de compuesto para juntas y cortadas a cualquier medida.

- El tamaño portátil es liviano y fácil de manipular.
- Reemplaza a los tramos de varillas precortadas y a los productos en rollo con un solo rollo de 250' (76,2 m).
- El teclado fácil de usar simplifica la operación y almacena las mediciones personalizadas.
- La tolva de 5 galones (19 L) es fácil de llenar, de limpiar y de tapar para el almacenaje del lodo durante la noche.

Reemplaza a los tramos de varillas precortadas y a los productos en rollo con un solo rollo de 250' (76,2 m).



El teclado fácil de usar simplifica la operación y almacena las mediciones personalizadas.

El tamaño portátil es liviano y fácil de manipular.

Cómoda alimentación de 100 V.

Fabricada con tecnología **SLAM**



Las herramientas CertainTeed permiten acelerar la instalación y obtener resultados perfectos.

Rodillos NO-COAT

Los rodillos presionan las esquinas con firmeza y precisión, las fijan en su lugar y crean una adherencia absoluta con el panel de yeso.



Tolva de doble tambor CertainTeed

La tolva de doble tambor está configurada para todos los ángulos todo el tiempo. Instale ángulos descentrados, esquina convexa redondeada y esquinas interiores y exteriores de 90°.



Las puertas de acero inoxidable admiten ángulos descentrados, esquinas convexas redondeadas y esquinas interiores y exteriores de 90°.