

CertainTeed

NO-COAT

Rollos flexibles para esquinas

Guardacantos de pared de yeso de alto desempeño que se flexiona a cualquier ángulo de esquina interior o exterior.


- Ideal para cualquier ángulo de cualquier longitud
- Se mantiene recto y conserva el ángulo deseado, gracias a su bisagra sin memoria.
- Esquina resistente que resiste los impactos y evita el agrietamiento de los cantos.
- Se reduce el costo total de instalación, al tiempo que proporciona una esquina dura y agradable a la vista.

El núcleo cónico de copolímero de alta resistencia no se parte ni se abolla.

El papel formulado para la superficie acepta cualquier acabado y resiste la abrasión.

NO-COAT se dobla para adaptarse a cualquier ángulo de esquina interior o exterior

La bisagra sin memoria se ajusta a cualquier ángulo, elimina los dobleces previos y la medición previa, permitiendo una aplicación instantánea.

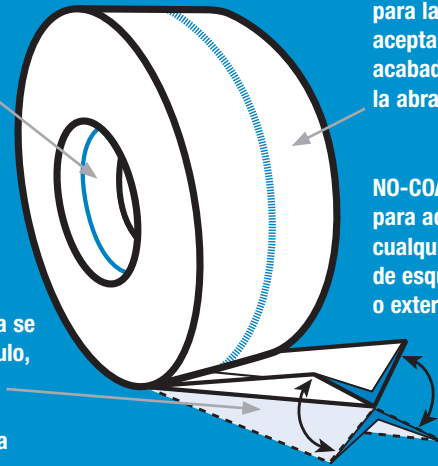

Fabricada con tecnología **SLAM**

Datos del producto

	CÓDIGO CERTAINTTEED:	CÓDIGO UPC:	LONGITUD:	ANCHO:	TAMAÑO DEL EMBALAJE:
NO-COAT ESQUINA FLEXIBLE 325	311622	800805116926	100' (30,8 m)	3,25" (82,6 mm)	10 rollos/Caja
NO-COAT ESQUINA FLEXIBLE 450	311691	800805116919	100' (30,8 m)	4,5" (114 mm)	4 rollos/Caja

Distribuido por:

CertainTeed
SAINT-GOBAIN
Gypsum



Rollos flexibles para esquinas


Instrucciones de instalación

CertainTeed NO-COAT Esquina Flexible

le ofrece una esquina perfecta para cualquier ángulo en cualquier momento. Se aplica con un compuesto para juntas, tiene una unión estructural uniforme y fuerte debido a su papel de soporte que previene agrietamientos y tener que volver para hacer reparaciones. Papel frontal formulado de alta calidad perfecto para aplicar pintura o textura.

NO-COAT Esquina Flexible 325 es ideal para tendidos menores a 10' (3,08 m). Excelente para todos los ángulos fuera de escuadra, áreas altas y ocultas de esqueletos irregulares.

NO-COAT Esquina Flexible 450 ofrece una rigidez extra que facilita el trabajo con tendidos mayores a 10' (3,08 m), como cielorrasos abovedados o a dos aguas. El reborde extra ancho cubre espacios amplios y esquinas mal enmarcadas. Su tamaño ofrece también una resistencia considerable al impacto.




INSTALLATION INSTRUCTIONS


1. Abra la caja de NO-COAT y alimente el producto por medio de la ranura en el lado de la caja. Inserte el gancho de la cinta métrica dentro de la ranura angosta para medir cuánto necesita de NO-COAT. Corte a medida con tijeras.



2. Con espátula de 4" a 6" aplique compuesto multipropósito de yeso a la esquina y presione la cinta NO-COAT hasta su posición definitiva.



3. Remueva el exceso de mezcla con la misma espátula y deje secar.



4. Utilice una espátula de acabado de 6" a 8" para alisar los bordes de la esquina; deje secar.



5. Lije y termine.



PREGUNTE POR TODOS NUESTROS OTROS PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED®:

TECHOS • REVESTIMIENTOS • MOLDURAS • PLATAFORMAS • BARANDAS • CERCAS
TABLA YESO • CIELO RASOS • AISLAMIENTO

www.certainteed.com <http://blog.certainteed.com>

CertainTeed Corporation
20 Moores Road
Malvern, PA 19355 EE. UU.

Profesional: 800-233-8990
Cliente: 800-782-8777

© 07-2016 CertainTeed Gypsum, Inc.
Impreso en los EE.UU. CTG-4139