


FibaFuse™
Cinta "SIN PAPEL" para paneles de yeso




Patente en Trámite

Revolucionaria cinta "SIN PAPEL" para paneles de yeso

- Resistente al Moho – Mayor protección contra el moho para ambientes más seguros.
- Diseño de Fibra Abierta – Se funde con el compuesto para crear juntas más fuertes en comparación con la cinta de papel.
- Pre-doblada – Para facilitar la instalación en esquinas.
- Resistencia a Las Grietas – Superior a la cinta de papel.
- Acabados Suaves – Elimina burbujas y ampollas comunes con cinta de papel.
- Desempeño Profesional – Una opción superior a la cinta de papel para aplicaciones exigentes.

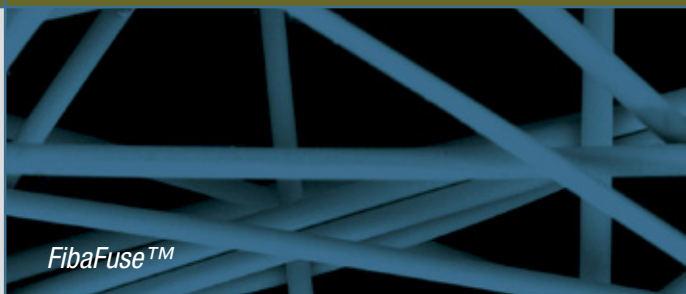

FibaFuse™

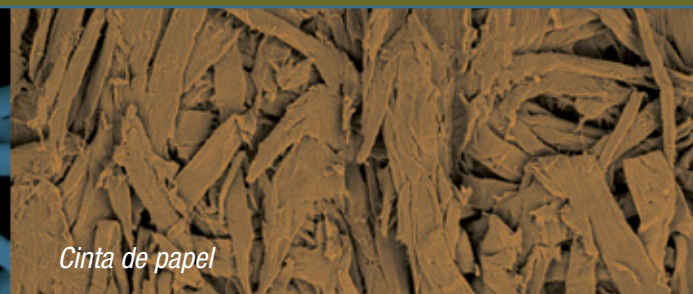

Cinta de papel

FibaFuse (500x ampliación) Cinta de Papel (250x ampliación)

Las fibras abiertas de FibaFuse permiten que el compuesto para juntas penetre la cinta, creando una adhesión más fuerte que reduce radicalmente las grietas potenciales.

Ideas fuertes para un mundo sustentable





■ FibaFuse™ es fácil de trabajar.

Diseñada para los remodeladores y renovadores profesionales, FibaFuse es una cinta de manta de vidrio para paneles de yeso, ideal para aplicaciones en áreas de alta humedad o propensas a ella.

FibaFuse es fácil de cortar y está diseñada para conservar sus dobleces, haciendo más eficiente la instalación a mano en juntas y esquinas. Los encintadores, los banjos y los encintadores automáticos pueden emplearse en la aplicación de FibaFuse y del compuesto en las juntas.

FibaFuse es porosa, permitiendo que el compuesto para juntas se convierta en parte de la cinta para una unión más fuerte y reduciendo la posibilidad de burbujas de aire y cinta floja.

■ FibaFuse™ es una opción superior a la cinta de papel para aplicaciones exigentes.

FibaFuse es resistente al moho.

Las pruebas demuestran que FibaFuse califica con un perfecto 10 en la prueba del moho ASTM D3273.

FibaFuse es más ligera que el papel.

Un rollo de 153 m (500') de FibaFuse es 62% más ligero que un rollo equivalente de papel.

FibaFuse es más fuerte que la cinta de papel.

24 horas después de aplicada la segunda capa de compuesto, la resistencia al agrietamiento de FibaFuse es 76% más fuerte que la cinta de papel.

■ FibaFuse™ Peso y Dimensiones

Código FDW XXXX-U	UPC (Rollo) 0 38662	Tamaño	Descripción de Producto	Color	Cantidad por Caja	Empaque	Dimensiones del Producto	Peso del producto
8234	10116 2	52,4 mm x 22,9 m (2 1/16" x 75')	Cinta "SIN PAPEL" para paneles de yeso	Blanca	20	Cartón Corrugado	137,16 mm x 137,16 mm x 52,4 mm (5.40" x 5.40" x 2.063")	76,5 g (2.7 oz.)
8201	81011 8	52,4 mm x 76,2 m (2 1/16" x 250')	Cinta "SIN PAPEL" para paneles de yeso	Blanca	20	Cartón Corrugado	231,14 mm x 231,14 mm x 52,4 mm (9.10" x 9.10" x 2.063")	226,8 g (8 oz.)
8599	93117 2	52,4 mm x 76,2 m (2 1/16" x 250')	Con Banda Protectora	Blanca	20	Cartón Corrugado	231,14 mm x 231,14 mm x 52,4 mm (9.10" x 9.10" x 2.063")	226,8 g (8 oz.)
8203	81013 2	52,4 mm x 152,4 m (2 1/16" x 500')	Cinta "SIN PAPEL" para paneles de yeso	Blanca	10	Cartón Corrugado	321,31 mm x 321,31 mm x 52,4 mm (12.65" x 12.65" x 2.063")	439,4 g (15.5 oz.)

www.adfors.com

SAINT-GOBAIN ADFORS America
1795 Baseline Road
Grand Island, NY 14072
USA
Tel: 800-762-6694
Fax: 716-775-3902

FibaFuse es una marca registrada de SAINT-GOBAIN ADFORS.
© 2012 SAINT-GOBAIN ADFORS
www.fibafuse.com