

Masilla - Longitud de la unión vertical


Aplique masilla SMARTCOAT Serie 300 con cepillo, paleta o mano enguantada con un espesor máximo de 1/8" si utiliza masilla acrílica 300/301 y 1/4" si utiliza masilla de silicona 350/365, a lo largo de toda la unión vertical. Asegúrese de que los bordes del detalle estén bien extendidos.

Masilla/Sellador - Sujetadores

Retire y reemplace los sujetadores dañados, selle todos los sujetadores de metal expuestos con sellador o masilla SMARTCOAT Serie 300 con SMARTCOAT 370 UltraSeal de aplicación con cepillo, paleta, mano enguantada o pistola.

Revestimiento/Membrana de aplicación líquida, Campo

Una vez que la masilla esté curada, aplique el revestimiento de acuerdo con la aplicación especificada de SMARTCOAT. En techos con pendiente superiores a 3:12 o superficies verticales se necesitarán varias capas para lograr un espesor específico en milésimas de pulgada; No se recomienda aplicar más de 1 g por cada 100 pies cuadrados en una sola capa para evitar que el material se combe.

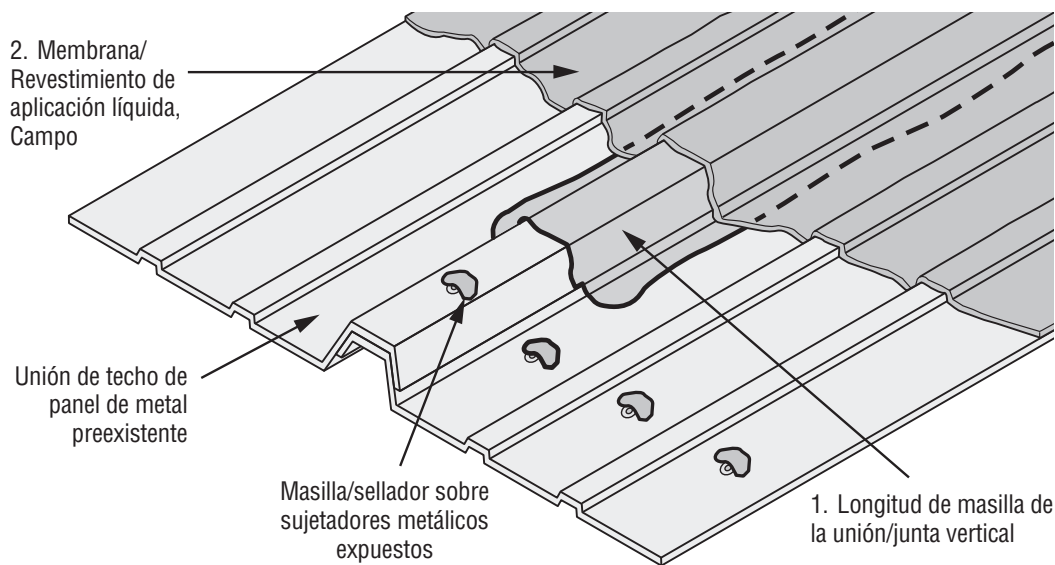

PLANO NO HECHO A ESCALA