

Évent statique


ÉVÉNEMENTS DE TOIT À ARRIÈRE OBLIQUE


Ces événements de toit statiques à arrière oblique offrent d'excellentes performances contre les infiltrations des intempéries, notamment sur les toits très pentus. Notre construction en une pièce réduit les possibilités de fuite et le risque que de cassure de l'unité.

Galvanisé

Caractéristiques et avantages

- Construction galvanisée extrêmement résistante
- Conception en une seule pièce de la base et du collier alors que les autres produits sont formés par laminage
- Base/Gorge en une pièce, gorge ronde, à volets
- Grande bride pour installation facile
- Aire libre nette de 50 pouces carrés


- Approprié pour les pentes de toit entre 3/12 et 12/12
- Diamètre d'ouverture de 8 po
- 6 pièces par boîte
- Aide à prolonger la durée de votre toit et de ses bardeaux
- Disponible en 4 options de couleur : noir, marron, Weatherwood et Mill
- Approbation CSA 

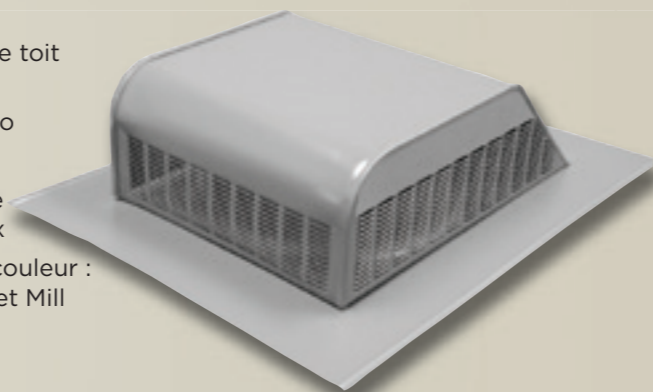


Plastique

Caractéristiques et avantages

- Construit en plastique durable, insensible à la rouille et résistant aux chocs, avec inhibiteurs UV
- Solin de 16,5 po x 19,5 po
- Écran moulé intégral avec dérivateur de pluie
- Grande bride pour installation facile
- Aire libre nette de 61 pouces carrés


- Approprié pour les pentes de toit entre 3/12 et 12/12
- Diamètre d'ouverture de 9 po
- 6 pièces par boîte
- Aide à prolonger la durée de votre toit et de ses bardeaux
- Disponible en 2 options de couleur : noir et Weatherwood
- Approbation CSA 

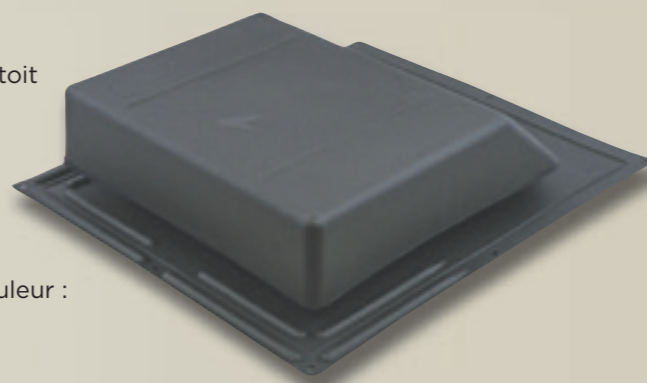


Plastique à dessus carré

Caractéristiques et avantages

- Plastique durable insensible à la rouille
- Écran moulé intégral
- Gorge angulaire de dérivation de la pluie
- Solin de 17 po x 18 po
- Aire libre nette de 61 pouces carrés
- Approprié pour les pentes de toit entre 3/12 et 12/12
- Diamètre d'ouverture de 9 po

- 10 pièces par boîte
- Conception évitant stratégiquement les nids d'oiseaux et de rongeurs
- Aide à prolonger la durée de votre toit et de ses bardeaux
- Disponible en 4 options de couleur : noir, marron, gris et Weatherwood
- Approbation CSA 

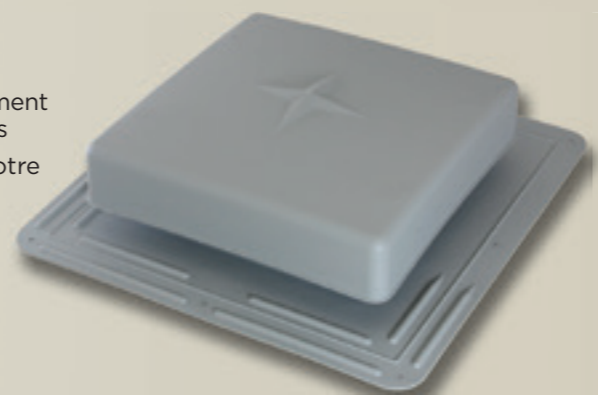

Produits de la brochure disponibles dans les zones indiquées par la carte.

DEMANDEZ DES RENSEIGNEMENTS AU SUJET DE NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTTEED® :

TOITURES • BARDAGES • GARNITURES • TERRASSES • GARDE-CORPS • CLÔTURES • GYPSE • PLAFONDS • ISOLATIONS

Professionnels : 800-233-8990 Particuliers : 800-782-9777

CertainTeed

Produits de ventilation



CertainTeed Corporation

20 Moores Road
Malvern, PA 19355
www.certainteed.com

Évent de faîtage

ÉVENT DE FAÎTAGE SUR BARDEAUX, FILTRÉ DE 12 PO



Conçu avec des filtres anti-intempéries internes et des déflecteurs externes

L'évent de faîtage CertainTeed s'installe au sommet du toit pour assurer la ventilation sur tout le long de la ligne de toiture. Avec une hauteur inférieure à 1 pouce, cet événement de faîtage sur bardeaux en copolymère moulé résiste aux chocs et permet de couvrir le faîtage avec des bardeaux comme le reste du toit.

Caractéristiques

- Construit avec un déflecteur externe pour en éloigner le vent et les intempéries, et mieux protéger le grenier contre les infiltrations de pluie et de neige. Le déflecteur externe crée une basse pression au niveau des ouvertures de l'évent pour « aspirer » l'air hors du grenier
- Aire libre nette de 18 pouces carrés par pied linéaire
- L'évent de faîtage CertainTeed, préformé avec une pente de 4/12, est approprié pour les pentes entre 3/12 et 16/12
- Garantie limitée à vie et protection 5-Year SureStart™
- Installation facile – pourvu de guides de fente pré-imprimés pour les constructions en treillis ou à panne. Trous de clou pré-perçés pour garantir le bon clouage
- Filtré disponible, avec ou sans clous
- Dix pièces de 4 pieds par boîte
- Poids : 18 livres, couleur : noir

Avantages

- Permet de ventiler le grenier tout au long de l'année
- Fournit une ventilation distribuée uniformément sous tout le dessous du toit
- Conception fine pour esthétique
- Fournit un volume de flux d'air par pied carré supérieur à tout autre système de ventilation fixe
- La conception maximise le flux d'air sous tout le dessous du revêtement du toit
- Les changements de direction du vent n'ont pas d'impact significatif sur les performances de l'évent
- Résistant à la pluie propulsée par les vents d'une vitesse maximum de 110 m/h
- Classifié UL, approuvé Miami-Dade 
- Approbation CSA 

Évent de faîtage roulé

ÉVENT DE FAÎTAGE ROULÉ FILTRÉ


Unique, le filtre anti-intempéries agit comme un deuxième niveau de protection

Des recherches et des tests indépendants ont démontré que la meilleure ventilation de faîtage en termes de débit d'air et de protection contre les intempéries est fournie par les événements à chicane externe. Nous avons adopté cette technologie et l'avons incorporée à nos ventilations de faîtage en rouleaux de 28 pieds.

Caractéristiques

- Construit avec un déflecteur externe pour en éloigner le vent et les intempéries, et mieux protéger le grenier contre les infiltrations de pluie et de neige. Le déflecteur externe crée une basse pression au niveau des ouvertures de l'évent pour « aspirer » l'air hors du grenier
- Intégrés, les bouchons d'extrémité étanches aux intempéries se courbent et se conforment aux différentes pentes de toit pour protéger les panneaux du toit
- Aire libre nette de 12 pouces carrés par pied linéaire
- Approprié pour les pentes de toit entre 3/12 et 12/12
- Garantie limitée à vie et protection 5-Year SureStart™
- Rouleaux de 28 pieds – 15 rouleaux par palette
- Deux rouleaux de clous de toiture inclus
- Poids : 17,5 livres, couleur : noir

Avantages

- Installation facile et rapide – les nervures internes renforcent la rigidité pour que l'évent soit facile à poser avec une cloueuse. Déroulez-clouez!
- Évite la détérioration prématurée des bardeaux et autres matériaux de toiture provoquée par une ventilation inadéquate
- Satisfait aux exigences de ventilation typiques des garanties de bardeaux
- L'évent de faîtage roulé filtré constitue un filtre anti-intempéries interne qui ajoute un deuxième niveau de protection
- Approbation CSA 

Évent de faîtage

ÉVENT DE FAÎTAGE SUR BARDEAUX, FILTRÉ DE 9 PO

Évent de faîtage à recouvrir de bardeaux de 9 po


L'évent de faîtage CertainTeed s'installe au sommet du toit pour assurer la ventilation sur tout le long de la ligne de toiture. La largeur de 9 po de l'évent peut être recouverte de bardeaux correspondants, qui le rendent pratiquement invisible depuis le sol.

Reportez-vous au verso pour les événements de toit à arrière oblique

Caractéristiques

- Construit avec un déflecteur externe pour en éloigner le vent et les intempéries, et mieux protéger le grenier contre les infiltrations de pluie et de neige. Le déflecteur externe crée une basse pression au niveau des ouvertures de l'évent pour « aspirer » l'air hors du grenier
- Aire libre nette de 18 pouces carrés par pied linéaire
- L'évent de faîtage CertainTeed, préformé avec une pente de 4/12, est approprié pour les pentes entre 3/12 et 16/12
- Garantie limitée à vie et protection 5-Year SureStart™
- L'évent de faîtage CertainTeed est fourni avec des clous de toiture galvanisés à tige baguée de 3 pouces ensachés et collés à chaque pièce de 4 pieds à l'intérieur du carton
- Dix pièces de 4 pieds par boîte
- Poids : 24 livres, couleur : noir

Avantages

- Permet de ventiler le grenier tout au long de l'année
- Fournit une ventilation distribuée uniformément sous tout le dessous du toit
- Conception fine pour esthétique
- Fournit un volume de flux d'air par pied carré supérieur à tout autre système de ventilation fixe
- La conception maximise le flux d'air sous tout le dessous du revêtement du toit
- Les changements de direction du vent n'ont pas d'impact significatif sur les performances de l'évent
- Résistant à la pluie propulsée par les vents d'une vitesse maximum de 110 m/h
- Classifié UL, approuvé Miami-Dade 
- Approbation CSA 