


Fabriqué en aluminium extrudé, le système de moulure pour cloisons sèches Terminus est destiné au traitement du périmètre des plafonds suspendus en cloison sèche.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Fournit une solution à périmètre droite pour la finition des plafonds suspendus, y compris les nuages de plafond ou les péninsules
- Moulure disponible en version droite ou courbée (face concave ou convexe)
- Des options de montants d'angle carrés, ronds ou biseautés sont disponibles, ainsi que des options d'angle à onglets fabriqués en usine
- Jusqu'à sept hauteurs de profilés disponibles pour répondre à une large variété de besoins en matière de périmètre
- Construction robuste en aluminium extrudé avec une surface entièrement peinte
- Disponible en noir (Black) et en blanc (White) standard. Des options de couleurs supplémentaires sont proposées grâce à notre processus après peinture. Reportez-vous à la page des Options visuelles - Systèmes de suspension pour plus de détails sur les options de couleur.


COMPOSANTS DU SYSTÈME




ATTACHE DE RACCORDEMENT TTSPLICE




ATTACHE DE TORSION TTTC



ANGLE CARRÉ










ANGLE ROND



ANGLE BISEAUTÉ

PROFILS

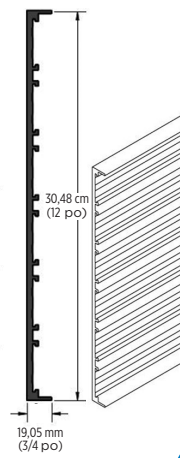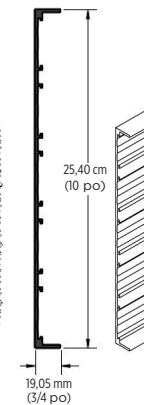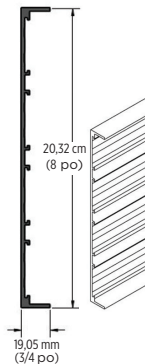

LEED® v4

CONTENU RECYCLÉ	31-45%	
	AVANT : 6-11%	APRÈS : 25-34%

- ✓ MR : Réduction des sources de PBT (soins de santé)
- ✓ MR : Approvisionnement en matières premières
- ✓ MR : Planification de la gestion des déchets de construction et de démolition

LEED® est une marque déposée de l'U.S. Green Building Council.

MOULURE DE PÉRIMÈTRES DROITE TERMINUS

TERMINUS DROIT	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR (CM (PO))	HAUTEUR (CM (PO))	FACE (CM (PO))	CONTENU RECYCLÉ AVANT*	CONTENU RECYCLÉ APRES*	CONTENU RECYCLÉ TOTAL*
RECTILIGNE								
TT-02 WHT	Moulure de périmètre Terminus pour nuages de 5,08 cm (2 po)	Blanc (White)	304,80 cm (120 po)	5,08 cm (2 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TT-03 WHT	Moulure de périmètre Terminus pour nuages de 7,62 cm (3 po)	Blanc (White)	304,80 cm (120 po)	7,62 cm (3 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TT-04 WHT	Moulure de périmètre Terminus pour nuages de 10,16 cm (4 po)	Blanc (White)	304,80 cm (120 po)	10,16 cm (4 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TT-06 WHT	Moulure de périmètre Terminus pour nuages de 15,24 cm (6 po)	Blanc (White)	304,80 cm (120 po)	15,24 cm (6 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TT-08 WHT	Moulure de périmètre Terminus pour nuages de 20,32 cm (8 po)	Blanc (White)	304,80 cm (120 po)	20,32 cm (8 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TT-10 WHT	Moulure de périmètre Terminus pour nuages de 25,40 cm (10 po)	Blanc (White)	304,80 cm (120 po)	25,40 cm (10 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TT-12 WHT	Moulure de périmètre Terminus pour nuages de 30,48 cm (12 po)	Blanc (White)	304,80 cm (120 po)	30,48 cm (12 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
COURBE								
TT-02R WHT	Moulure de périmètre courbée Terminus pour nuages de 5,08 cm (2 po)	Blanc (White)	304,80 cm (120 po)	5,08 cm (2 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TT-03R WHT	Moulure de périmètre courbée Terminus pour nuages de 7,62 cm (3 po)	Blanc (White)	304,80 cm (120 po)	7,62 cm (3 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TT-04R WHT	Moulure de périmètre courbée Terminus pour nuages de 10,16 cm (4 po)	Blanc (White)	304,80 cm (120 po)	10,16 cm (4 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TT-06R WHT	Moulure de périmètre courbée Terminus pour nuages de 15,24 cm (6 po)	Blanc (White)	304,80 cm (120 po)	15,24 cm (6 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TT-08R WHT	Moulure de périmètre courbée Terminus pour nuages de 20,32 cm (8 po)	Blanc (White)	304,80 cm (120 po)	20,32 cm (8 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TT-10R WHT	Moulure de périmètre courbée Terminus pour nuages de 25,40 cm (10 po)	Blanc (White)	304,80 cm (120 po)	25,40 cm (10 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TT-12R WHT	Moulure de périmètre courbée Terminus pour nuages de 30,48 cm (12 po)	Blanc (White)	304,80 cm (120 po)	30,48 cm (12 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
MONTANT D'ANGLE - CARRÉ								
TTCPO-2 WHT	Montant d'angle extérieur carré de 5,08 cm (2 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	5,08 cm (2 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%
TTCPO-3 WHT	Montant d'angle extérieur carré de 7,62 cm (3 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	7,62 cm (3 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%
TTCPO-4 WHT	Montant d'angle extérieur carré de 10,16 cm (4 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	10,16 cm (4 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%
TTCPO-6 WHT	Montant d'angle extérieur carré de 15,24 cm (6 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	15,24 cm (6 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%
TTCPO-8 WHT	Montant d'angle extérieur carré de 20,32 cm (8 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	20,32 cm (8 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%
TTCPO-10 WHT	Montant d'angle extérieur carré de 25,40 cm (10 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	25,40 cm (10 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%
TTCPO-12 WHT	Montant d'angle extérieur carré de 30,48 cm (12 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	30,48 cm (12 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%
MONTANT D'ANGLE - ROND								
TTCPRO-2 WHT	Montant d'angle extérieur rond de 5,08 cm (2 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	5,08 cm (2 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%
TTCPRO-3 WHT	Montant d'angle extérieur rond de 7,62 cm (3 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	7,62 cm (3 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%
TTCPRO-4 WHT	Montant d'angle extérieur rond de 10,16 cm (4 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	10,16 cm (4 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%
TTCPRO-6 WHT	Montant d'angle extérieur rond de 15,24 cm (6 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	15,24 cm (6 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%
TTCPRO-8 WHT	Montant d'angle extérieur rond de 20,32 cm (8 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	20,32 cm (8 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%
TTCPRO-10 WHT	Montant d'angle extérieur rond de 25,40 cm (10 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	25,40 cm (10 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%


MOULURE DE PÉRIMÈTRES DROITE TERMINUS

TERMINUS DROIT	DESCRIPTION	COULEUR	LONGUEUR (CM) (PO)	HAUTEUR (CM (PO))	FACE (CM (PO))	CONTENU RECYCLÉ AVANT*	CONTENU RECYCLÉ APRÈS*	CONTENU RECYCLÉ TOTAL*
MONTANT D'ANGLE - BISEAUTÉ								
TTCPRA-2 WHT	Montant d'angle extérieur biseauté de 5,08 cm (2 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	5,08 cm (2 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%
TTCPRA-3 WHT	Montant d'angle extérieur biseauté de 7,62 cm (3 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	7,62 cm (3 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%
TTCPRA-4 WHT	Montant d'angle extérieur biseauté de 10,16 cm (4 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	10,16 cm (4 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%
TTCPRA-6 WHT	Montant d'angle extérieur biseauté de 15,24 cm (6 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	15,24 cm (6 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%
TTCPRA-8 WHT	Montant d'angle extérieur biseauté de 20,32 cm (8 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	20,32 cm (8 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%
TTCPRA-10 WHT	Montant d'angle extérieur biseauté 25,40 cm (10 po)	Blanc (White)	19,05 mm (3/4 po)	25,40 cm (10 po)	19,05 mm (3/4 po)	6%	25%	31%

KITS D'ANGLE (D'USINE ET SOUDÉS)								
TTCKI-2 WHT	Kit d'angle intérieur de 5,08 cm (2 po)	Blanc (White)	5,08 cm (2 po)	5,08 cm (2 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TTCCK-2 WHT	Kit d'angle extérieur de 5,08 cm (2 po)	Blanc (White)	5,08 cm (2 po)	5,08 cm (2 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TTCKI-3 WHT	Kit d'angle intérieur de 7,62 cm (3 po)	Blanc (White)	5,08 cm (2 po)	7,62 cm (3 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TTCCK-3 WHT	Kit d'angle extérieur de 7,62 cm (3 po)	Blanc (White)	5,08 cm (2 po)	7,62 cm (3 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TTCKI-4 WHT	Kit d'angle intérieur de 10,16 cm (4 po)	Blanc (White)	5,08 cm (2 po)	10,16 cm (4 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TTCCK-4 WHT	Kit d'angle extérieur de 10,16 cm (4 po)	Blanc (White)	5,08 cm (2 po)	10,16 cm (4 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TTCKI-6 WHT	Kit d'angle intérieur de 15,24 cm (6 po)	Blanc (White)	5,08 cm (2 po)	15,24 cm (6 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TTCCK-6 WHT	Kit d'angle extérieur de 15,24 cm (6 po)	Blanc (White)	5,08 cm (2 po)	15,24 cm (6 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TTCKI-8 WHT	Kit d'angle intérieur de 20,32 cm (8 po)	Blanc (White)	5,08 cm (2 po)	20,32 cm (8 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TTCCK-8 WHT	Kit d'angle extérieur de 20,32 cm (8 po)	Blanc (White)	5,08 cm (2 po)	20,32 cm (8 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TTCKI-10 WHT	Kit d'angle intérieur de 25,40 cm (10 po)	Blanc (White)	5,08 cm (2 po)	25,40 cm (10 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TTCCK-10 WHT	Kit d'angle extérieur de 25,40 cm (10 po)	Blanc (White)	5,08 cm (2 po)	25,40 cm (10 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TTCKI-12 WHT	Kit d'angle intérieur de 30,48 cm (12 po)	Blanc (White)	5,08 cm (2 po)	30,48 cm (12 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%
TTCCK-12 WHT	Kit d'angle extérieur de 30,48 cm (12 po)	Blanc (White)	5,08 cm (2 po)	30,48 cm (12 po)	19,05 mm (3/4 po)	11%	34%	45%

Contenu recyclé maximum*. Le contenu recyclé varie selon l'usine de fabrication. Toutes les pièces comprennent des attaches de raccordement et de torsion pour l'installation. Des attaches de raccordement et de torsion supplémentaires sont disponibles sur commande. Les courbures sont limitées à un rayon de 60,96 cm

(24 po), avec une face concave ou convexe. D'autres couleurs sont disponibles sur demande. Des longueurs personnalisées sont disponibles sur simple demande. Autres finitions disponibles sur demande.



DONNÉES PHYSIQUES

MATÉRIAU

Aluminium extrudé

DIMENSION DE LA FACE

19,05 mm (3/4 po)

FINITION DE LA SURFACE

Entièrement peint

HAUTEUR DU PROFIL

Selon le profil

GARANTIE

La garantie limitée de 10 ans sur les systèmes de suspension est prolongée à 15 ans lorsqu'ils sont installés avec des panneaux de plafond CertainTeed.

Toute l'information sur la garantie est disponible sur certainteed.com/warranty.



MOULURE DE PÉRIMÈTRES DROITE TERMINUS

OPTIONS VISUELLES – SYSTÈMES DE SUSPENSION


SYSTÈMES DE SUSPENSION ACOUSTIQUES, ET DE CLOISON SÈCHE, ET MOULURE TERMINUS

Grâce à notre processus de post-peinture que nous avons récemment ajouté aux systèmes de suspension CertainTeed Suspension, chacun d'eux peut être peint dans une variété de nouvelles couleurs assorties à toutes les couleurs CertainTeed et à toutes les couleurs Sherwin-Williams® demandées par le client. Nous pouvons également assortir n'importe quelle couleur si un échantillon de couleur est fourni.


CERTAINTEED STANDARD



ECOPHON®

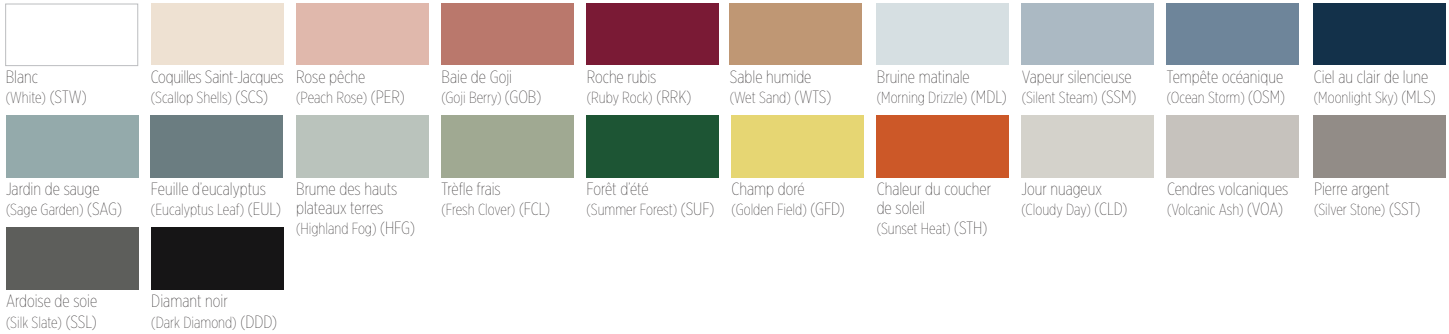

COULEUR TECHSTYLE

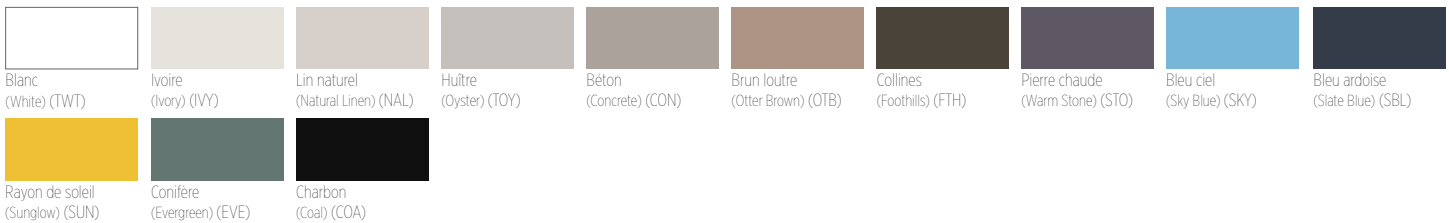

BOIS TECHSTYLE



Pour les options de couleurs spéciales, contactez votre représentant commercial local.

Les couleurs représentées ont été reproduites avec toute la fidélité possible des procédés d'impression commerciaux. Il est aussi possible qu'une certaine couleur paraisse différente d'une catégorie de produit à une autre.

FEUTRE TECHSTYLE




PLAFONDS MÉTALLIQUES

Lorsque vous passez une commande pour des couleurs standard ou spéciales, veuillez utiliser cette structure pour chaque code de catalogue :

Peinture de face standard : ST + code de couleur à 3 lettres
 Peinture standard 360 : 3T + code de couleur à 3 lettres
 Page des faces spéciales : SP + code de couleur à 3 lettres
 Peinture spéciale 360 : 3P + code de couleur à 3 lettres

Exemple : EZCS4-12-12 ST WEC

Exemple : EZCS4-12-12 ST WEC

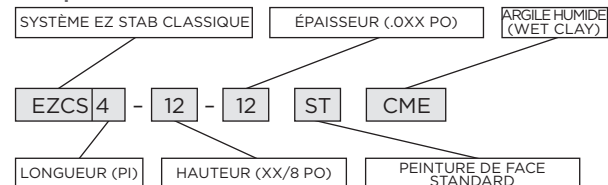

CertainTeed ARCHITECTURAL PRODUCTS

MÉTAL • BOIS • FEUTRE • FIBRE DE VERRE ET FIBRE MINÉRALE • GYPSE • SYSTÈMES DE SUSPENSION ET INTÉGRÉS
 2424 Lakeshore Rd. West, Mississauga, ON L5J 1K4 800-233-8990 certainteed.ca/architectural