



OPTION - A

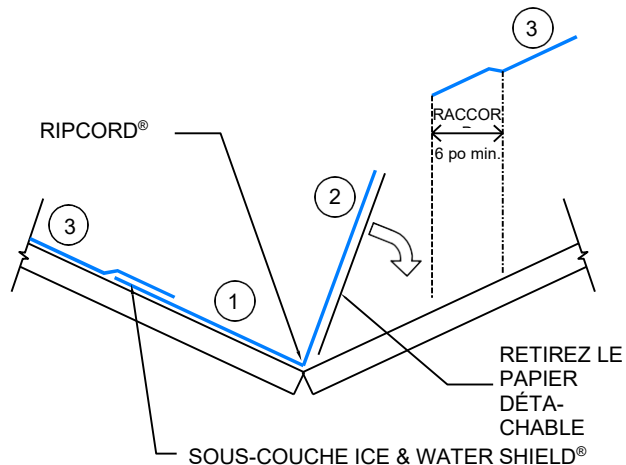


- INSTALLEZ DANS L'ORDRE DE LA NUMÉROTATION
- ENGAGEZ RIPCORD® POUR SÉPARER LE PAPIER DÉTACHABLE
- ALIGNER ET INSTALLEZ LA SOUS-COUCHE ICE & WATER SHIELD® SUR LA NOUE
- VOIR SNRCA OU SMACNA POUR LES SOLINS MÉTALLIQUES DE NOUE ET LES OPTIONS DE COUVERTURE DE TOIT

AVANT-TOIT : SOUS COUCHE ICE & WATER SHIELD® AVANT LE FASCIA

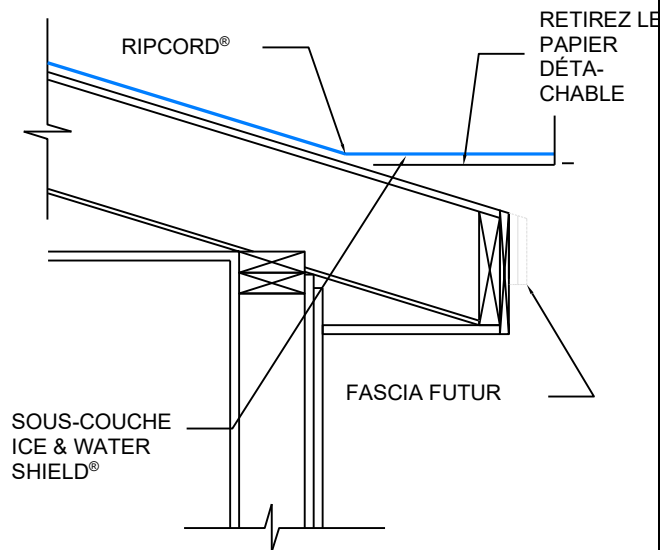

- ENGAGEZ RIPCORD® POUR SÉPARER LE PAPIER DÉTACHABLE
- ALIGNER LA SOUS-COUCHE ICE & WATER SHIELD® LE LONG DE L'AVANT-TOIT
- ENLEVEZ LE PAPIER DÉTACHABLE DE LA MOITIÉ SUPÉRIEURE DE L'ICE & WATER SHIELD® ET APPLIQUEZ SUR LE TOIT PLATELAGE
- ENLEVEZ LE PAPIER DÉTACHABLE LE LONG DE L'AVANT-TOIT APRÈS L'INSTALLATION DU FASCIA OU POUR UN RACCORDEMENT ULTÉRIEUR

DU MUR DE FAÇADE AU PLATELAGE

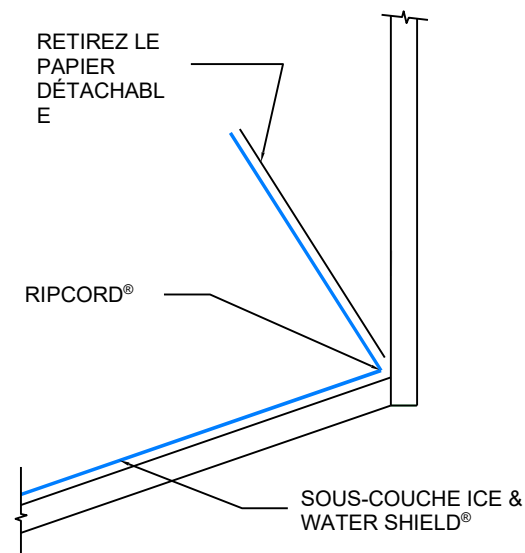

- ENGAGEZ RIPCORD® POUR SÉPARER LE PAPIER DÉTACHABLE
- RETIREZ LE PAPIER DÉTACHABLE DE LA SOUS-COUCHE GCP ET APPLIQUEZ-LE SUR LE PLATELAGE
- RETIREZ LE PAPIER DE PROTECTION RESTANT ET APPLIQUEZ-LE SUR LE MUR
- ÉTENDEZ LA SOUS-COUCHE ICE & WATER SHIELD® SUR LE REVÊTEMENT MURAL AU-DESSUS DU PLUS HAUT NIVEAU DE NEIGE ET DE GLACE ESComptÉ

REMARQUES :

- VISITEZ CERTAINTED.CA POUR LES DÉTAILS LES PLUS RÉCENTS ET LA VIDÉO D'INSTALLATION
- VOIR LES FICHES TECHNIQUES DES PRODUITS SUR LE SITE WEB POUR PLUS D'INFORMATION
- RIPCORD® A ÉTÉ ENLEVÉ POUR FACILITER L'INSTALLATION