

CertainTeed
SAINT-GOBAIN



LEVELLINE®



Moldura de esquina para paneles de yeso que se adapta a cualquier ángulo de esquina interno o externo.

Perfecto para esquinas interiores/exteriores, ángulos descentrados, techos con molduras y ventanas mirador

- El núcleo plástico achafanado no se parte ni se hunde.
- Se ajusta a cualquier ángulo, elimina los pliegues previos permitiendo una aplicación instantánea.
- Adhiere permanentemente las esquinas a la tabla yeso, acepta cualquier acabado.

Datos del producto

CÓDIGO CERTAINTEED:	CÓDIGO UPC:	LONGITUD:	ANCHO:	TAMAÑO DEL EMBALAJE:
318058	800805180583	100' (30,5 m)	2,75" (69,9 mm)	Cajas de 12 rollos



CertainTeed

LEVELLINE®

Diseño de perfil achaflanado – hace el acabado rápido y fácil.

¿Está cansado de que las molduras flexibles se despeguen de las paredes?

¿Está cansado de que se agrieten?

¿De que se formen ampollas en ellas?


¿Pierde mucho tiempo con el...

- plegado previo,
- las mediciones previas,
- o la aplicación de lodo excesiva?

El diseño del perfil cóncavo de LEVELLINE elimina los dolores de cabeza de la instalación y las llamadas. La instalación en ángulos descentrados y en esquinas interiores y exteriores es más rápida y sencilla con el diseño cóncavo y flexible de LEVELLINE. Nuestra esquina flexible se instala directamente en el muro desde la caja o el rollo y requiere una menor cantidad.

La construcción superior de las esquinas LEVELLINE (centro de plástico cóncavo, la cinta para juntas y el papel de superficie formulado) asegura que las esquinas no se partirán ni se agrietarán. LEVELLINE también puede soportar el asentamiento estructural de las maderas verdes y los movimientos sísmicos sin partirse ni salirse de las paredes.

SUPERA EL DESEMPEÑO DEL FLEXIBLE PLANO EN CUALQUIER ÁNGULO Y EN CUALQUIER ESQUINA.

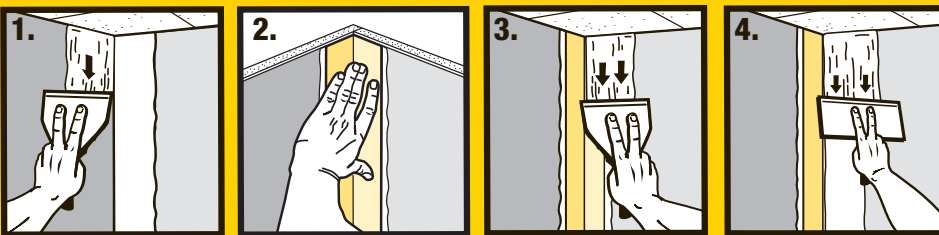

2,75" x 100'

Disponible en rollos individuales o en cajas de 12 rollos.

Guárdelo en un área fresca y seca. Instale con un compuesto para uniones de tabla yeso para cualquier aplicación.

Instrucciones: Paso (1) Aplique el compuesto para uniones de tabla yeso para cualquier aplicación en la esquina. Paso (2) Presione el acabado LEVELLINE en su lugar y enderézelo. Paso (3) Utilice una cuchilla para acabados de 4" elimine el exceso de empaste y deje que seque. Paso (4) Utilice una cuchilla para acabados de 6" para pasarla al ras de la esquina, deje que seque. Lije y aplique el acabado.



CertainTeed Corporation

20 Moores Road
Malvern, PA 19355
www.certainteed.com



PREGUNTE POR TODOS NUESTROS OTROS PRODUCTOS Y SISTEMAS CERTAINTEED®:

TECHOS • REVESTIMIENTOS • MOLDURAS • PLATAFORMAS • BARANDAS • CERCAS
TABLA YESSO • CIELO RASOS • AISLAMIENTO

Profesional: 800-233-8990 Cliente: 800-782-8777